




# Instrukcja parowania Hygse Smart2 z aplikacją Smart Life

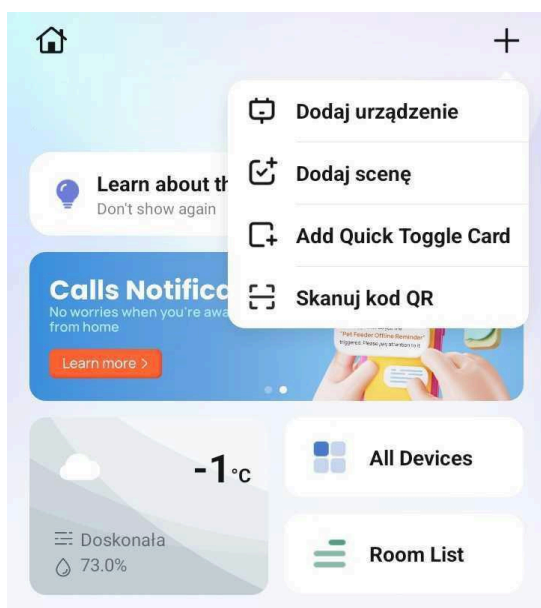

1. Po uruchomieniu aplikacji Smart Life klikamy w ikonę plusa znajdującą się w prawym górnym rogu.
2. Następnie klikamy "Dodaj urządzenie"

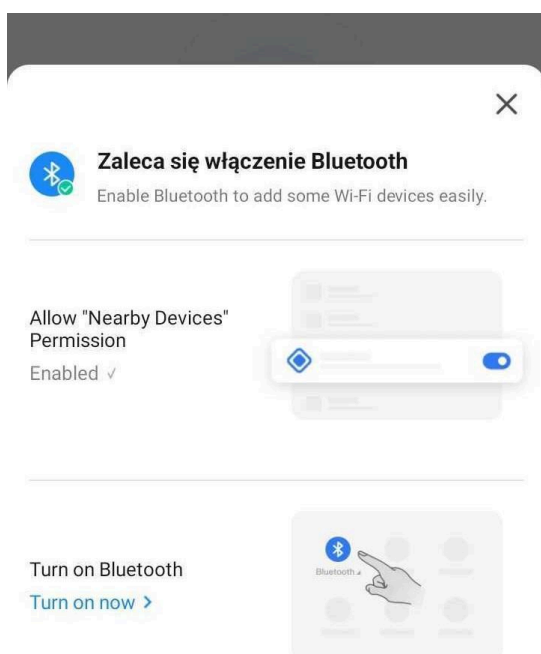

3. Zostaniemy poproszeni o włączenie Bluetooth w swoim telefonie. Nie jest to jednak wymagane.

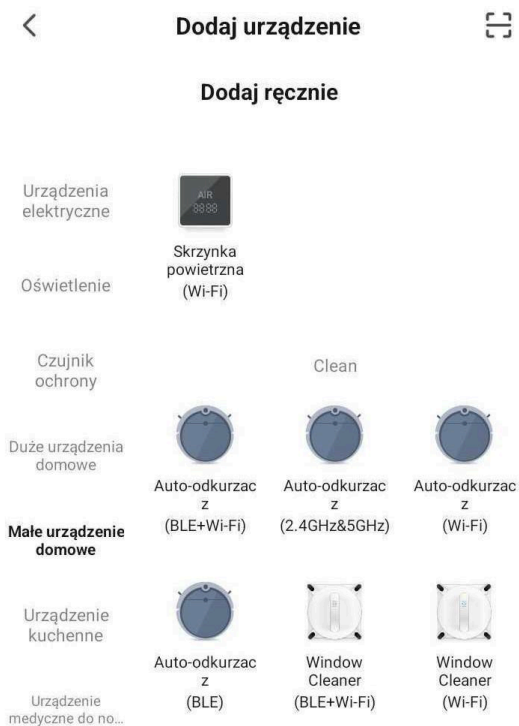

4. W kategorii “Małe urządzenie domowe” wybieramy “Auto-odkurzacz z (Wi-Fi)”


### Wybierz sieć Wi-Fi 2,4 GHz i wprowadź hasło

Jeśli Twoje Wi-Fi działa na paśmie 5 GHz, przełącz je na 2,4 GHz. [Common router setting method](#)





5. Wybieramy swoją sieć Wi-Fi oraz podajemy hasło. Klikamy przycisk “Dalej”
6. Następnie należy potwierdzić swoją sieć przyciskiem “Confirm and Proceed”
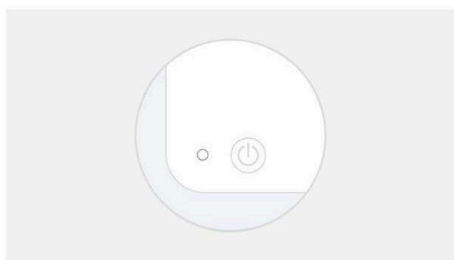
## Zresetuj urządzenie




Power on the device, follow the instructions in user manual, long press the relevant button/buttons, and confirm that indicator is blinking.

7. Na robocie przytrzymujemy jednocześnie przycisk  zasilania/sprzątania oraz przycisk  czyszczenia punktowego przez ok. 5 sekund. Usłyszymy informację “reset połączenia Wi-Fi”. Diody na przyciskach zaczną pulsować w kolorze pomarańczowym.
8. Następnie klikamy przycisk “Urządzenie jest włączone i miga dioda lub usłyszałem dźwięk

**Urządzenie jest włączone i miga dioda lub usłyszałem dźwięk**

[Instrukcja resetowania krok po kroku](#)

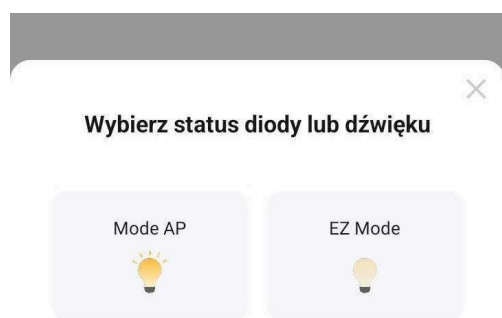

9. Wybieramy status diody “Mode AP”

**Please select the Wi-Fi connection corresponding to the following prefix**

Wybierz WiFi i wprowadź hasło

SmartLife-XXXXXXXXXX


Choose another hotspot

10. Wybieramy sieć Wi-Fi urządzenia. Nazwa sieci: SmartLife-.....

### **Dodawanie urządzenia**


Keep the network stable.

11. Aplikacja zacznie odliczać 2 minuty, w których urządzenie powinno połączyć się z aplikacją



01:57



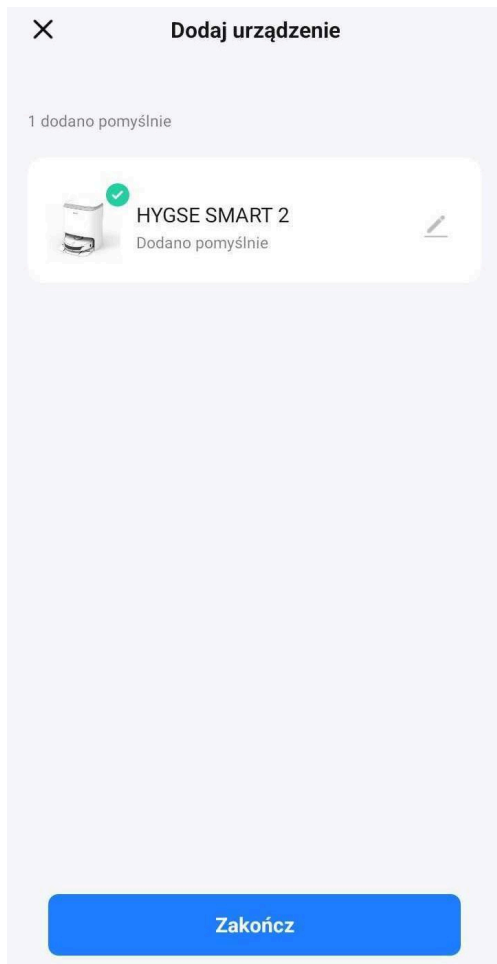

12. Po dodaniu urządzenia klikamy "Zakończ".